


Tehnička specifikacija

Dimenzije kotura i masa

Unutrašnji dijametar I_D	cca 700 mm
Vanjski dijametar O_D	cca 1000 mm
Visina H	cca 700 mm
Masa kotura	1500 kg
Pakovanje	4 čelične trake

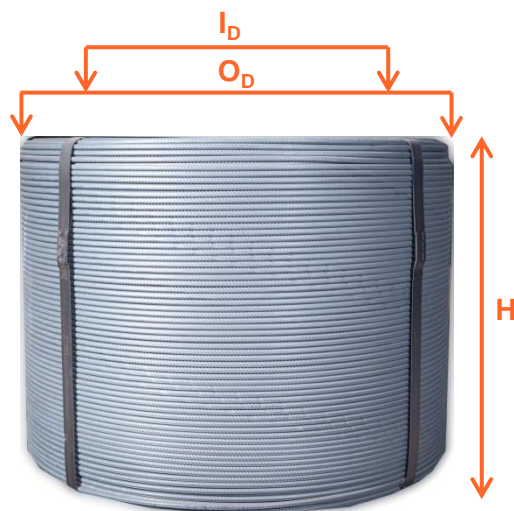

Dimenzije: Φ 8 – 25mm

B500B prema EN 10080:2005

Proizvodni asortiman, dimenzije, masa i tolerancije

Nominalni prečnik		Nominalna masa po metru (kg/m)	Tolerancija (%)
Dijametar (mm)	Nominalni poprečni presjek (mm ²)		
8	50,3	0,395	± 6,0
10	78,5	0,617	± 4,5
12	113	0,888	± 4,5
14	154	1,21	± 4,5
16	201	1,58	± 4,5

Mehaničke osobine

Čvrstoća razvlačenja (N/mm ²)	500 ÷ 625
Odnos R_m/Re	≥ 1,08
Odnos Re_{act}/Re_{nom}	≤ 1,25
Izduženje %	≥ 5,0

Proces certifikacije pokrenut za: B500C, B550B, B450C i PC 52.



Prednosti rebra u koturu

- Veća produktivnost, poboljšani izvadak i niži troškovi
- Bolja i kompaktnija geometrija kotura sa većim stepenom gustoće kotura
- Efikasno upravljanje zalihama i jednostavniji transport
- Odmotavanje kotura tokom daljnje prerade bez torzije.